

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

## 遠赤外線温蔵庫ビーフェポット

このページの全商品は



料理を芯から温め、しかも乾燥やべたつきを抑え、作りたての美味しさを長時間保ちます。


遠赤外線温蔵庫は、お料理の乾燥を極力抑え、芯からやさしく保温します。

庫内の両サイドと下面に取り付けられた遠赤外線パネルヒーターで温めることによって、温度ムラを少なくしました。



① 温蔵庫NB-600EGW  
遠赤外線式ビーフェポット  
ニッセイ (ポリカーボネート扉)  
3133200

●別売りシートパン (660×455) サイズが12枚  
収納出来ます。

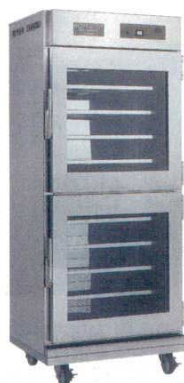

② 温蔵庫 NB-400EG  
遠赤外線式 ビーフェポット  
ニッセイ 6001900

※100Vコンセントは、15A以上の専用  
コンセントをご使用下さい。



③ 温蔵庫遠赤外線式  
NB-200EG 8346800



④ 温蔵庫 NB-100EG II  
遠赤外線式 ビーフェポット  
ニッセイ 6001800



⑤ 温蔵庫NB-60EG  
遠赤外線式ビーフェポット  
ニッセイ 3133100

| 型 式     | ①NB-600EGW              | ②NB-400EG         | ③NB-200EG        | ④NB-100EG II      | ⑤NB-60EG          |
|---------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 電 源     | 単相100V 50/60Hz          |                   |                  |                   |                   |
| 消 費 電 力 | 1,320W                  | 1,300W            | 780W             | 450W              | 450W              |
| 温 度 調 節 | 電子式サーモスタット (デジタル温度表示付き) |                   |                  |                   |                   |
| 使用温度範囲  | 65℃～90℃                 |                   |                  |                   |                   |
| 安 全 装 置 | 129℃リセット付きサーモスタット       | 120℃リセット付きサーモスタット | 110℃サーモスタット      | 129℃リセット付きサーモスタット | 129℃リセット付きサーモスタット |
| 外 形 寸 法 | 1,200×800×H1,365        | W750×D600×H1,810  | W750×D600×H1,150 | W535×D500×H875    | 475×430×H777      |
| 庫内有効寸法  | 960×667×H 950           | W650×D470×H1,320  | W650×D470×H 710  | W400×D410×H615    | 340×340×H520      |
| 内 容 積   | 600ℓ                    | 400ℓ              | 200ℓ             | 100ℓ              | 60ℓ               |
| キャスター   | φ125 (左側ストッパー付)         | φ100自在 (前輪ストッパー付) |                  |                   |                   |
| 棚 板     | 6枚 25mm間隔可変             | 9枚 25mm間隔可変       | 4枚 25mm間隔可変      | 5枚 25mm間隔可変       | 4枚 25mm間隔可変       |
| 棚 寸 法   |                         | W630×D420×H20     | W630×D420×H20    | W370×D380×H15     |                   |
| 棚 板 寸 法 | 940×660                 |                   |                  |                   | 310×310×H15       |
| 重 量     | 152kg                   | 140kg             | 75kg             | 34kg              | 24kg              |

## 電気温蔵庫 (加湿機構付)

できたての温度・食感をそのままに。

### 温蔵温度・湿度をコントロール

温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる温蔵庫です。

### ご飯の長時間温蔵も実現

ご飯を長時間温蔵した場合の褐変現象 (メイラード反応) を防止し、約18時間の温蔵を可能にしました。

### 強制循環でムラなく温蔵

熱と蒸気はファンにより強制的に循環され食品を包み込みながら温蔵を行います。



温蔵庫電気式 (加湿機構付)  
750×800×H1,950

⑥ FWC75802C 標準タイプ

商品コード  
50Hz 8160100  
60Hz 8160200

⑦ FWC75802H ハイグレードタイプ

商品コード  
50Hz 8160300  
60Hz 8160400

※ハイグレードタイプは、デジタル表示付温度調節器と  
センサー検出方式の庫内湿度調節を採用しております。

FWC75802



⑧ 温蔵庫FWC75854WH  
電気式 (加湿機構付)  
バスループタイプ

750×800×H1,950

商品コード  
50Hz 8160500  
60Hz 8160600

※本体の両面から食品の出し入れができます。  
本体はハイグレード仕様です。

| モデル          | 庫内寸法<br>幅×奥行×高さ | 有効内容積 | 温度調節範囲  | 湿度調節<br>範囲 (%) | ヒーター出力 (kW)<br>乾熱 湿熱 | ファンモーター<br>出力 (kW) | 電源     | 総合消費電力<br>(50/60Hz・kW) | 手元開閉器<br>容量 | 給水  | 排水       | 製品重量    |
|--------------|-----------------|-------|---------|----------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------|-----|----------|---------|
| ⑥ FWC75802C  | 630×700×H1,425  | 623ℓ  | 常温～100℃ | —              | 2.0 0.8              | 0.1                | 三相200V | 3.0                    | 15A         | 15A | 25A, φ16 | 152.0kg |
| ⑦ FWC75802H  | 630×700×H1,425  | 623ℓ  | 常温～82℃  | 50～90          | 2.0 0.8              | 0.1                | 三相200V | 3.0                    | 15A         | 15A | 25A, φ16 | 152.0kg |
| ⑧ FWC75854WH | 630×750×H1,425  | 663ℓ  | 常温～82℃  | 50～90          | 2.0 0.8              | 0.1                | 三相200V | 3.0                    | 15A         | 15A | 25A, φ16 | 160.0kg |

シンク・作業台・  
食器戸棚

電磁調理機・  
コンロ類

電子レンジ・オーブン・  
トースター

焼物器・焼アミ・  
焼用用品

餃子焼器・  
フライヤー

ウオーマー・釜めし・  
おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー