

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

検定つきデジタルはかり

- 防水、防塵設計のデジタル台秤シリーズです。汚れを洗浄できるので、HACCPなどをはじめ、衛生管理に適しています。
- オールステンレス仕様で製品全体(表示部、計量部)を防水、防塵対応。防水はIP65及びJIS保護等級5に準拠。



⑤～⑬の商品は



計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。

HV シリーズ 3倍動くトリプルレンジ

ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り替わり。

HW シリーズ 高分解能10000分の1

重い物も細かく計れ、重量物への微量追加など高精度な計量に最適。

水に強い台秤！ウォーターキング

防水・防塵デジタル台はかり 検定済品 (HV/HW-WP-Kシリーズ)

モデル	①HV-15KVWP-K	②HV-60KVWP-K	③HV-200KVWP-K	④HV-60KVWP-K
商品コード	8497600	8497700	8497800	8497900
ひょう量	3kg, 6kg, 15kg	15kg, 30kg, 60kg	60kg, 150kg, 220kg	60kg
最小表示	0.001kg, 0.002kg, 0.005kg	0.005kg, 0.01kg, 0.02kg	0.02kg, 0.05kg, 0.1kg	0.01kg
使用範囲	0.02~3kg, 0.04~6kg, 0.1~15kg	0.1~15kg, 0.2~30kg, 0.4~60kg	0.4~60kg, 1~150kg, 2~220kg	0.2~60kg
外形寸法	250×510×H437	330×660×H786	390×743×H786	330×660×H786
計量皿寸法	250×250	330×424	390×530	330×424
本体重量	7kg	12kg	18kg	12kg

※ご注文時に使用地区のご指定をお願いします。



防水タイプ

①

②④

③

どんな現場にも、どんな環境にも
高耐久・高機能・そして
完全防水で応えます。

デジタルスケール 完全防水タイプ イシダ

外寸：380×640×H630

商品コード

⑥IWQ-30 (チェッカー仕様) 8367400

⑦IWQ-150 (チェッカー仕様) 8367500

(特長)

- 完全防水仕様、つけ洗ひ、水かけ洗ひもOK。ロードセルには業界初のアクリル樹脂コーティングを採用。(IP65準拠・防水JIS5等級準拠)
- 秤量切り替えて広範囲の計量もスムーズに対応。
- 国家検定付のため取引証明にも使用いただけます。
- オールステンレス仕様。

(仕様)

機種名	IWQ-30	IWQ-150
計量方式	電気抵抗線式	
ひょう量	60kg / 30kg	150kg / 60kg
切替率による任意選択可能	切替率による任意選択可能	切替率による任意選択可能
目量	60kgひょう量時：20g 30kgひょう量時：10g	150kgひょう量時：50g 60kgひょう量時：20g
計量皿寸法	530×380	
表示方法	蛍光表示管によるデジタル表示	
自重	18kg	
電源	AC100V±10V 50/60Hz	
消費電力	6W	
本体寸法	奥行640×幅380×高さ630	
風速引範囲	29.99kg	149.95kg



防水タイプ

⑤

- IP65準拠の防塵・防水設計
- 指示部、台部ともにオールステンレス製
- 見やすい大型液晶表示 (文字高さ43mm)
- 電池寿命約2,000時間 (アルカリ電池使用時)

型番	KL-100NX-60A-IP	KL-100NX-150A-IP
サイズ	370×636×H797	
ひょう量	30kg / 60kg	60kg / 150kg
目量	10g (ひょう量30kgのとき) 20g (ひょう量60kgのとき)	20g (ひょう量60kgのとき) 50g (ひょう量150kgのとき)
載台寸法	370×500	
質量表示	液晶表示5桁 (文字高さ43)	
機能	①ゼロリセット ②風速引き ③プリセット風速引き ④上下限比較 ⑤計数 ⑥正味量 / 総量表示切替 ⑦オートパワーオフ	
製品重量	約13kg	約13kg
電源	単1乾電池 6本	

⑤クボタ デジタル防水台はかりKL-100NX-IP

商品コード

60kgタイプ 1184700

150kgタイプ 1184800

※オプションでACアダプター 8646000もございます。



防水タイプ

⑦

大きく明るい蛍光管表示
見やすい可動式大型表示部



防水タイプ


⑧ハカリ IWG-6000 デジタル式 定量 防水タイプ イシダ

3066710

外寸：200×360×H360

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
検定取得後メーカーより直送になります。
ご注文時に必ず使用地区のご指定をお願いします。

- 重量検品OK
- ひょう量切替で広範囲の計量もスムーズに対応
- 業界初、単1電池2本で連続使用1,000時間
- 完全防水仕様 IP65準拠 (防水JIS5等級準拠)

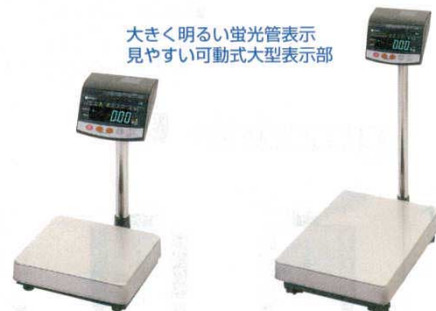

⑫ハカリ ITX-30 デジタル式 イシダ

3066410

外寸：330×442×H485

⑬ハカリ ITX-150 デジタル式 イシダ

3066510

外寸：380×665×H760

型番	⑫IWG-6000	⑫ITX-30	⑬ITX-150
載台寸法 (mm)	250×200	330×310	380×530
本体重量	5kg	8.5kg	15kg
電源	単一乾電池×2	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
最小表示	3kg時/1g 6kg時/2g	30kg時/10g 15kg時/5g 6kg時/2g	150kg時/50g 60kg時/20g 30kg時/10g
風速引き機能	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ

防水タイプ

400kgまで計量可能な
タフモデル



⑪クボタ 防水・防塵デジタル台秤 KL-100NX-400B-IP 8646100

- IP65準拠の防塵・防水設計
- 指示部、台部ともにオールステンレス製
- 表示が見やすいロングボール (1,120mm) 採用

型番	KL-100NX-400B-IP
サイズ	553×843×H1,379
ひょう量	400kg / 402kg
目量	100g (ひょう量400kgのとき) 200g (ひょう量402kgのとき)
載台寸法	553×703
質量表示	液晶表示5桁 (文字高さ43)
機能	①ゼロリセット ②風速引き ③プリセット風速引き ④上下限比較 ⑤計数 ⑥正味量 / 総量表示切替 ⑦オートパワーオフ
製品重量	約50kg
電源	単1乾電池 6本

業務用鍋類・
フライパン

キッチンポット・
保存容器

中華料理道具・
揚鍋

ブランドモチン
コレクション

フードパン・天板・
バット類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナ類

調味入・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
温度湿度計