

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・フライパン
キッチンポット・保存容器
揚鍋
中華料理道具
ブランドキッチンコレクション
フットパン・天板
給食道具・ストレーナー類
バスボックス・コンテナー類
シール入・ウェア容器
ボイル・ザル
水ます
はかり・タイマー
温度計

防まつタイプ




1 デジタルチェック芯温計 SN-810 2923100
55×42×H17(D)
測定範囲：-50℃～+300℃
測定精度：±1℃ (-50～+100℃)
±2℃ (+100～+200℃)
表示分解能：0.1℃ (-50～+199.9℃)
1℃ (+200～+300℃)
センサー：サーミスタ 測温部3.5φ×130
電源：DC1.5V×1 (LR44)
防水保護等級：4 (防まつ形)
●水まわりや油など安心して使用できます。
●1時間後自動OFF
※防まつタイプ…いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの

防水タイプ



2 温度計 サーモシェフ CH-2 防水デジタル式 2861300
外寸：本体部/25×10×H225
センサー部/φ4×120
測定範囲：-50℃～+300℃
測定精度：±1℃ (-50～+150℃)
±2℃ (上記範囲外)
最小表示：0.1℃
付属品：LR44ボタン電池×1 保護キャップ
●測定値ホールド機能付
●高温測定可能で厨房で大活躍。

防水タイプ



3 温度計 AD-5625 防水デジタル式 8334000
測定範囲：-50～+260℃
測定精度：±1.0℃ (0～60℃)
±2.0℃ (-20～0℃、60～100℃)
全長：176
付属品：LR-44 タイプ電池1個付き、シースホルダ
●防水設計ですので水洗いができます。

防滴タイプ



19 デジタル式 防滴温度計 CT-421WR 0264910
測定範囲：-50～+300℃
分解能：0.1℃ (-19.9～+199.9℃)
測定精度：±1℃ (-30℃～+150℃)
サンプリング：1回/秒
寸法：27×86×H175
重量：約45g (電池含む)
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1個
電池寿命：約2,500時間
付属品：プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付。
●学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に



18 防水ペン型温度計 CT-419WP 8146110
サイズ：25×200×H25
測定範囲：-50～+300℃
測定精度：±1℃ (-30～+150℃)
±2℃ (上記以外)
重量：約17g (電池含む)
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1個
付属品：プローブキャップ
●測定値を固定するホールド機能付。

防水タイプ



6 温度計 TT-508 デジタル式 3071700
サイズ：215×37×H16
測定範囲：-50℃～+250℃
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1
●丸洗いできる防水タイプ
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能：約10分



料理用スティックデジタル温度計 TT-533

商品コード
3071700 6162900
20 オレンジ 6163000
21 グリーン
全長：216 センサー針：φ4×長さ117
測定範囲：-50～+240℃
測定精度：±1℃ /0～+100℃
それ以外±2℃
分解能：0.1℃
付属品：LR44ボタン電池1個
●安心の防水仕様です。
●測った温度が見やすいホールド機能付。

防滴タイプ



8 温度計 CT-420WR 防滴型ペンタイプ 8367300
外寸：本体部/40×43×H15
センサー部/φ2×300
重量：約44g
測定範囲：-50℃～+250℃
最小表示：0.1℃
測定精度：±1℃ (-30℃～+150℃)
±1℃ (上記以外)
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1
●測定データの最大値・最小値・メモリ表示機能付。



9 デジタル温度計 106 食品用 2870600
45×25×H220 (センサー長55mm)
測定範囲：-50℃～+230℃
精度：±0.5℃ (-30～+99.9℃)
±1℃ (-50～+30.1℃)
付属品：プロテクター・センサー保護キャップ・ベルトホルダー・バッテリー
※付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから本体を守ります。

防滴タイプ



デジタル防滴ペンタイプ温度計

寸法	商品コード
10 CT-413WR φ46.5×37×H127	6381710
11 CT-414WR φ46.5×37×H250	6721010


MAX表示機能 デュアルディスプレイ
測定範囲：-10℃～+220℃
表示単位：0.1℃ 電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1

防滴タイプ




12 温度計 CT-410WR 防滴型ペンタイプ 7242000
外寸：表示部/φ47×H16
センサーローブ φ3×110
測定範囲：-10℃～+200℃
最小表示：0.1℃
測定精度：±1℃
電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池×1
付属品：プローブキャップ・電池
●計測したデータをメモリし、MAX (最大)、MIN (最小) 値をボタンを押すだけで表示させることができます。

防滴タイプ



13 防滴表面温度計 CT-416SF 2923000
42×54×H18
測定範囲：-50℃～+250℃
表示単位：0.1℃
測定精度：±1℃
電源：LR44ボタン電池×1
●先端が表面で接地面が広くなっています。
●最大・最小メモリ機能付きです。
●オートパワーオフ機能付き

防滴タイプ (-50℃～200℃)

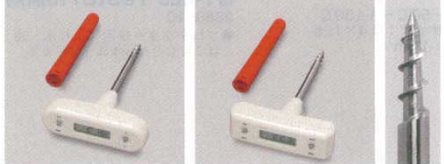

冷凍食品用温度計

商品コード
14 CT-417WR (ホールド機能付) 6382200
15 CT-418WR (MAX/MINメモリ付) 6382300
寸法：30×100×H163 センサー：φ8×100
重量：85g
測定範囲：-50～+200℃
分解能：0.1℃ (-19.9～199.9) 1℃ (上記以外)
測定精度：±1℃ (-30～150℃) ±2℃ (上記以外)
使用環境：0～+50℃ 但し、結露のないこと
保存環境：-10～+50℃ 但し、結露のないこと
サンプリング：1回/秒
電池：ボタン電池LR44 (1.5V)
●プローブ先端がドリルになっているので冷凍肉などに穴を開けてそのまま温度測定が可能です。
●水周りで安心の防滴構造。
●センサーを保護するプローブキャップ付。



16 芯温度計セット 真空調理専用 5504600

直
セット内容：温度計 1台
針状センサー 40/60/100mm各1本
ムース (シール) 約1m
測定範囲：-50℃～950℃
(センサーの使い分け)

寸法	用途
40mm	薄もの(野菜等)
60mm	中もの(ステーキ等)
100mm	厚もの(ローストビーフ等)



17 ミニ温度データロガー Testo 174 ソフト&ロガセット 2869200

直
セット内容：testo174ロガ本体、壁掛けホルダー、ソフトウェア、インターフェース
本体 2869300
55×35×H17
メモリ容量：3,900データ
測定範囲：-30～+70℃
精度：±0.5℃ (-20～+40℃)
±0.8℃ (その他の範囲)
電源：リチウム電池CR2032 / 1個付
バッテリー寿命：約500日
壁掛けホルダー付
●データ保護機能 (電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。)
●充実した表示機能 (温度実測値、最大/最小値、アラーム設定値、バッテリー残量を日数で表示)