

Catalogue No.

20191-531

531

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物用品・焼アミ・
フライヤー

餃子焼器・
フライヤー

マネ板類

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



① 油缶 フライヤー用 18-0 EBM

商品コード

15ℓ φ270×H300 0866000
18ℓ φ300×H275 9815500
20ℓ φ300×H300 0866100

② 油缶 専用カゴ 18-8 EBM

商品コード

15ℓ φ240×H107 0866200
18ℓ・20ℓ 兼用 φ280×H107 0866300

※0.29×24メッシュ



③ 油缶 (カゴ付) フライヤー用

強化耐熱プラスチック製

30ℓ 275×550×H335 5622500

耐熱温度: 265℃

材質: 本体・キャスター/ナイロン66GS

把手部/ステンレス製


油缶用カゴ 7231000

240×330×H100



④ フライヤー用箆 18-8 T

φ280×H115 8471200



⑤ フライヤータワシ No94 3M

635×H102 1209200 12

洗にくいフライヤーの
炎導チューブも、裏側ま
でキレイに洗える帯状
のたわしです。また、折
重ねたり適当なサイズ
に切って、通常のたわし
としてもご使用下さい。



⑥ フライヤー専用洗剤 (20袋入)

ファイター ジョンソン

(ボイルアウト用フライヤー専用洗剤)

正味量: 1袋500g 7387400

●油槽内のすすみにこびりついた油汚れ、油
カスを煮立てるだけでこすらずにスッキリ落
せるフライヤー専用洗剤です。

※無リン・アルカリ性



⑦ グリドルクリーナー TG

スーパーブ레이크アップ

ジョンソン

正味量: 600ml 7387710 16

●フライヤー、オーブンまわり等の焼き付
いた油汚れ用洗剤です。粘性のある洗剤
が垂直面の汚れにもしっかりと浸透、強力
に分解します。

※無リン・アルカリ性



⑧ 油固化剤 業務用 UK 500g

4295800 20

使用量: 1ℓにつき34g位

●手や厨房を汚さずに食用油を手軽に固
めて捨てられます。

●無添加、無着色の植物性油脂成分です
から安心してお使いいただけます。



⑨ 油固化剤 廃油凝固剤「油美固」

商品コード

500g 1袋 廃油17ℓ用 7360700 20
250g 1袋 廃油8ℓ用 7360800 40



⑩ 油固化剤 (250g×4袋入) テンボイ ジョンソン

(天プラ油固化剤) 7387500 16

標準使用量: 1斗缶油に500g (250g×2袋)

●手の周りを汚さずに、簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。
原料は植物から抽出した無添加・無着色の天然油脂成分ですから、安
心して捨てられます。



⑪ オイル・エンド (500g×20袋入)

0717100

●使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚
さずに、手軽に固めて燃えるゴミとして捨てら
れます。環境にやさしい廃油処理剤です。




⑫ フライヤークリーナー (500g×20袋) 0865100

材質: アルカリ性洗剤、界面活性剤

●バランスよく配合された界面活性剤とアルカリ成分の働きによ
り、フライヤーに付着したガンコな油汚れを簡単に落とす専用
洗剤です。

●アルミ保護作用のあるアルカリ剤を使っているので、安心して
お使いいただけます。

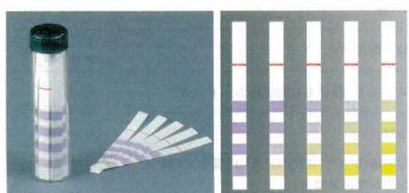

⑬ ショートニングモニター

高感度 (50枚入) 3M

(油の劣化を計測できるカンタン試験紙)

1ピン: 50枚入 4295900

(使用方法)

1. フライに使用中の油 (160℃～
180℃) に試験紙を赤い線まで漬
かる様に1秒漬けて油から引き出
します。
2. 試験紙の余分な油をペーパータ
オル等で吸い取り、きれいな場所
に置き30秒放置した後、青色か
ら黄色に変わったバンドの数を
調べ、判定します。

青色から黄色に 変わったバンド数 含有遊離脂肪酸 (FFA)	1本	2本	3本	4本
	1%以上	1.5%以上	2%以上	2.5%以上



一斗缶の油の場合



⑭ 中性洗剤 無リン

ニューボアポア 1.2ℓ 7379100

成分: 界面活性剤 (90%以上)、

非イオン系界面活性剤

●動物油の廃油は溶けた状態にして、廃油の量に
対して「ニューボアポア」1/40～1/50を混入して
よく混ぜて下さい。

●廃油は「ニューボアポア」で処理すると超々微
粒子に分散されます。分散された廃油は微生物
によって水と炭酸ガスに分解されるので、環境
に対して非常に安心してご使用頂けます。

●「ニューボアポア」を直接油汚れ箇所にふりかけ
固く絞ったスポンジ等でこすればガンコな油汚
れも落とせます。