

Catalogue No.
20191-565

565 EBM 厨房用品 Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。


このページの全商品は

遠赤外線温蔵庫ビーフェポット

料理を芯から温め、しかも乾燥やべたつきを抑え、作りたての美味しさを長時間保ちます。
遠赤外線温蔵庫は、お料理の乾燥を極力抑え、芯からやさしく保温します。
庫内の両サイドと下面に取り付けた遠赤外線パネルヒーターによって、温度ムラを少なくしました。



① 温蔵庫NB-600EGW
遠赤外線式ビーフェポット
ニッセイ (ポリカーボネート扉)
3133200
●別売リシートパン (660×455) サイズが12枚
収納出来ます。

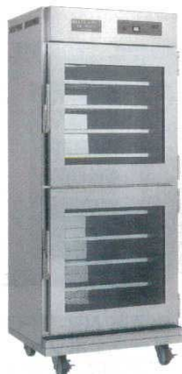

② 温蔵庫NB-400EG
遠赤外線式ビーフェポット
ニッセイ 6001900
※100Vコンセントは、15A以上の専用
コンセントをご使用下さい。



③ 温蔵庫遠赤外線式
NB-200EG 8346800



④ 温蔵庫NB-100EG II
遠赤外線式ビーフェポット
ニッセイ 6001800



⑤ 温蔵庫NB-60EG
遠赤外線式ビーフェポット
ニッセイ 3133100

| 型 式 | ①NB-600EGW | ②NB-400EG | ③NB-200EG | ④NB-100EG II | ⑤NB-60EG |
|---------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 電 源 | 単相100V 50/60Hz | | | | |
| 消 費 電 力 | 1,320W | 1,300W | 780W | 450W | 450W |
| 温 度 調 節 | 電子式サーモスタット (デジタル温度表示付き) | | | | |
| 使用温度範囲 | 65°C~90°C | | | | |
| 安全装置 | 129°Cリセット付きサーモスタット | 120°Cリセット付きサーモスタット | 110°Cサーモスタット | 129°Cリセット付きサーモスタット | 129°Cリセット付きサーモスタット |
| 外形寸法 | 1,200×800×H1,365 | W750×D600×H1,810 | W750×D600×H1,150 | W535×D500×H875 | 475×430×H777 |
| 庫内有効寸法 | 960×667×H 950 | W650×D470×H1,320 | W650×D470×H 710 | W400×D410×H615 | 340×340×H520 |
| 内 容 積 | 600ℓ | 400ℓ | 200ℓ | 100ℓ | 60ℓ |
| キャスター | φ125 (左側ストッパー付) | φ100自在 (前輪ストッパー付) | | | |
| 棚 板 | 6枚 25mm間隔可変 | 9枚 25mm間隔可変 | 4枚 25mm間隔可変 | 5枚 25mm間隔可変 | 4枚 25mm間隔可変 |
| 棚 寸 法 | | W630×D420×H20 | W630×D420×H20 | W370×D380×H15 | |
| 棚 板 寸 法 | 940×660 | | | | 310×310×H15 |
| 重 量 | 152kg | 140kg | 75kg | 34kg | 24kg |

電気温蔵庫 (加湿機構付)
できたての温度・食感をそのままに。

温蔵温度・湿度をコントロール
温蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる温蔵庫です。
ご飯の長時間温蔵も実現
ご飯を長時間温蔵した場合の褐変現象 (メイラード反応) を防止し、約18時間の温蔵を可能にしました。
強制循環でムラなく温蔵
熱と蒸気はファンにより強制的に循環され食品を包み込みながら温蔵を行います。



温蔵庫電気式 (加湿機構付)
750×800×H1,950

⑥ FWC75802C 標準タイプ

| | |
|-------|---------|
| 商品コード | |
| 50Hz | 8160100 |
| 60Hz | 8160200 |

⑦ FWC75802H ハイグレードタイプ

| | |
|-------|---------|
| 商品コード | |
| 50Hz | 8160300 |
| 60Hz | 8160400 |

※ハイグレードタイプは、デジタル表示付温度調節器とセンサー検出方式の庫内湿度調節を採用しております。

FWC75802



⑧ 温蔵庫FWC75854WH
電気式 (加湿機構付)
バスルータイプ

| | |
|-------|---------|
| 商品コード | |
| 50Hz | 8160500 |
| 60Hz | 8160600 |

※本体の両面から食品の出し入れができます。本体はハイグレード仕様です。

| モデル | 庫内寸法 幅×奥行×高さ | 有効内容積 | 温度調節範囲 | 湿度調節 範囲 (%) | ヒーター出力 (kW) 乾燥 湿熱 | ファンモーター 出力 (kW) | 電源 | 総合消費電力 (50/60Hz・kW) | 手元開閉器 容量 | 給水 | 排水 | 製品重量 |
|--------------|-----------------|-------|----------|----------------|----------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------|-----|----------|---------|
| ⑥ FWC75802C | 630×700×H1,425 | 623ℓ | 常温~100°C | — | 2.0 0.8 | 0.1 | 三相200V | 3.0 | 15A | 15A | 25A, φ16 | 152.0kg |
| ⑦ FWC75802H | 630×700×H1,425 | 623ℓ | 常温~82°C | 50~90 | 2.0 0.8 | 0.1 | 三相200V | 3.0 | 15A | 15A | 25A, φ16 | 152.0kg |
| ⑧ FWC75854WH | 630×750×H1,425 | 663ℓ | 常温~82°C | 50~90 | 2.0 0.8 | 0.1 | 三相200V | 3.0 | 15A | 15A | 25A, φ16 | 160.0kg |

シンク・作業台・食器戸棚

電磁調理機・コンロ類

電子レンジ・オーブン・トースター

焼物用品・焼アミ・焼物器

餃子焼器・フニヤヤー

ウオーター・釜めし・おでん・酒燗器

冷・温蔵庫

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー