

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

グリドル (ガスタイプ)




①グリドル AK型スタンド無し ガス式

型 式	商品コード	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	ガス 消費量	ガス 接続口	鉄板寸法 (mm)	バーナー 数
AK-1B LP 13A	6010010 6010020	610 460 H180	5.44kW 9.18kW	φ9.5 φ9.5	600×450×H9	4本
AK-2B LP 13A	6010110 6010120	760 460 H180	6.84kW 11.48kW	φ9.5 φ13	750×450×H9	5本
AK-3B LP 13A	6010210 6010220	910 560 H180	9.07kW 16.03kW	φ9.5 φ13	900×550×H9	5本


②グリドル 小型 ガス式

型 式	商品コード	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	ガス 消費量	ガス 接続口	鉄板寸法 (mm)	バーナー 数
YSC-800 LP 13A	6010610 6010620	630 390 H200	5.86kW 10.92kW	φ9 φ13	600×360×H9	4本

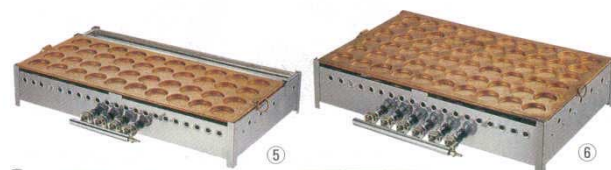


⑤大判焼機 40穴

品 番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量 LP (kW)	13A (kW)	ガス接続口 LP (φ-21mm)	13A (φ-21mm)
φ72 1082910	870×500×H180	13.0	17.4	φ9.5	φ13
φ78 1083010	920×520×H180			φ9.5	φ13




⑥大判焼機 60穴

品 番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量 LP (kW)	13A (kW)	ガス接続口 LP (φ-21mm)	13A (φ-21mm)
φ72 1083110	870×680×H180	18.2	26.2	φ9.5	φ13
φ78 1083210	920×710×H180			φ9.5	φ13



品 番	外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	ガス消費量 LP (kW)	13A (kW)	ガス接続口 LP (φ-21mm)	13A (φ-21mm)
60穴 φ72	870×680×H180	18.2	26.2	φ9.5	φ13
60穴 φ78	920×710×H180			φ9.5	φ13



⑧大判焼機 (今川焼器) 電気式

品 番	商品コード	消費電力	温度調節	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	重量	コンセント 形状
OH-24	3160500	単相200V 3.2kW	0.3kW×1 高性能パワーコントロール	580×660×H300	28kg	○
OH-48	3160600	3相200V 6.2kW	0.2kW×3 高性能パワーコントロール	1,085×700×H300	55kg	○
OH-60	3160700	3相200V 8kW	0.27kW×3 高性能パワーコントロール	1,400×700×H300	68kg	○

このページの全商品は



③グリドル AK型スタンド付 ガス式

型 式	商品コード	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ (W) (D) (H)	ガス 消費量	ガス 接続口	鉄板寸法 (mm)	バーナー 数
AK-1A LP 13A	6010310 6010320	610 460 H800	5.44kW 9.18kW	φ9.5 φ9.5	600×450×H9	4本
AK-2A LP 13A	6010410 6010420	760 460 H800	6.84kW 11.48kW	φ9.5 φ13	750×450×H9	5本
AK-3A LP 13A	6010510 6010520	910 560 H800	9.07kW 16.03kW	φ9.5 φ13	900×550×H9	5本

※スタンドは組立式になります。

④グリドル スタンド付 ガス式 IT

型 式	商品コード	外形寸法 間口×奥行×高さ (mm)	ガス消費量 (kW)	ガス接続口	鉄板寸法 幅×奥行×高さ (mm)	バーナー 数
TYH 600 LP 13A	6963310 6963320	624×564×H870	10.22 9.86	φ9.5 φ13	600×550×H12	4本
TYH 900 LP 13A	6963410 6963420	914×564×H870	12.88 12.33	φ9.5 φ13	900×550×H12	5本
TYH1200 LP 13A	6963510 6963520	1,214×564×H870	17.78 17.21	φ9.5 φ13	1,200×550×H12	7本

※アジャスター付 (50mm調整可)

※着火ライター付属



⑦今川焼器 湯煎2槽式
銅一枚板 (φ76、深さ30)

機 種 名	外形寸法 幅×奥行×高さ (mm)	銅板サイズ
EGI-28 7ヶ×4列	670×680×H340	645×405×板厚1.2
EGI-40 10ヶ×4列	935×680×H340	910×405×板厚1.2
EGI-60 15ヶ×4列	1,355×680×H340	1,330×405×板厚1.2

機 種 名	ガス消費量 (1時間当たり) 13Aガス (kW)	LPガス (kW)	ガス接続口 13Aガス (mm)	LPガス (mm)
EGI-28	7.1	7.1	φ9.5	φ9.5
EGI-40	9.5	9.5	φ9.5	φ9.5
EGI-60	17.6	17.8	φ13	φ13

パンケツト・
サートレスコン

ファーストフード・
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
ユラフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

カトラリー

キャンプロシリーズ