

●お手数ですが、ご注文の際には右の**商品コード**をご記入下さい。

カート・台車・棚

ファーストフード・
ディカアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・
コフローム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・
清潔用品

清掃用品

喫茶用品・ミキサー・
コーヒーマシン

効率収納用品・
グラスラック



① 厨房クリーナー X161CR 高水圧 厨ピカ君


- 厨房内を衛生的かつ機能的に保つための高圧洗浄機です。
- 厨房のすみずみ、手のとどかない所まで高圧の水の力でよごれやゴミを吹き飛ばします。
- オプションを装着することによって、より広範囲、高効率に活躍します。



⑥ 高圧洗浄機 HD 4/8C 業務用 ケルヒャー

- 商品コード
50Hz 1102510
60Hz 1102520
- 寸法: 360×375×H325
電源: 単相100V
吐出水量: 400L/h
吐出圧力: 8MPa
最高給水温度: 60℃
モーター出力: 1.4kW
水道ホース: 7.5m
重量: 19kg
- 〈付属品〉
●高圧ホース10m
●450mmトリガーガン
●400mmスプレーランス
●3ジェットノズル(ノズル径034)

- 洗浄剤が使用可能
- 高さが調節できるハンドルと大きなキャスター付きで移動が大変楽です。
- トリガーガンには、ねじれ防止システム(AVS)が装備されているので、わずらわしいホースのねじれがありません。
- 3ジェットノズル
標準装備のノズルで3種類のモードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(25°)、洗浄剤塗布用の低圧ジェット(40°)であらゆる洗浄作業に対応します。




強力スチームですっきり清潔。 水の補給も手間いらず。



⑧ スチームクリーナー SC 1402 ケルヒャー 8510310

- 〈標準装備品〉
●ホース一体型ヘッド
●延長パイプ(2本)
●ノズルヘッド
●専用ノズル
●延長ススル
●スポットノズル
●フロアブラシ
- ハンドブラシ
●ブラシ3個組
●アクセサリフック
●クロス(フロアブラシ用)(1枚)
●カバー(ハンドブラシ用)(1枚)
●RM511(スケール除去剤)(1袋)

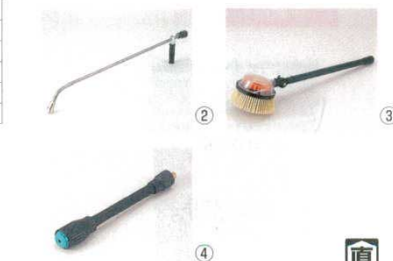

厨ピカ君(X161)用部品(オプション)

- ② 隙間洗浄用ランス 8532600
●やっかいな隙間厨房機器の底の汚れも楽々洗浄。
- ③ ローターブラシ 8532700
●床や壁の頑固な汚れも、きれいにブラシアップ。
- ④ ロータージェットノズル 8532900
●動水力学が生み出した水圧パワーによる洗浄。

水道圧の約20倍の高水圧を噴射。



⑦ 洗浄機 AJP-1400 電気高圧式

- 2973000
外寸: 215×215×H480
単相100V・1,400W、
コード長さ5m
定格時間: 30分



イタリア

AJP-1400	
電源	単相100V
モーター	50/60Hz
消費電力	1,400W
絶縁方式	二重絶縁
圧力	8.5MPa
水量	6.0ℓ/min
ポンプ	許容水温 40℃
コード長さ	5m
重量	5.8kg
付属品	・ポン・バリタブラノズルランス ・延長ホース(9m)・3段階調整ノズル ・45度24度・ノズルクリーニング ・ワンタッチジェット

AJP-1400用オプション部品



回転ブラシ
2973010

洗浄ブラシ
2973020

アンダーボディ
スプレーランス
2973030

バリタブラノズル
スプレーランス
2973040

パイプクリーニング
キット
2973060

延長高圧ホース
(7.5m)
2973070

145℃のスチームで 頑固な汚れをパワフル洗浄&殺菌



⑨ スチームクリーナー DE 4002 ケルヒャー 8738600

- ドイツ

機種	DE4002
電源	100V 50/60Hz
ヒーター出力	1,500W
タンク容量	2.4ℓ
加熱温度	145℃
最大吐出圧力	3.2kgf/cm ²
ヒートタイム	約15分
連続作業時間	連続可能
コード長さ	2.9m
寸法	L480×W305×H265
重量	7.5kg

- 〈付属品〉
●ホース一体型ヘッド(1個)
●延長パイプ(2本)
●フロアブラシ
●専用ノズル
●スポットノズル
●ノズルヘッド
●ハンドブラシ
●延長ススル
●クロス(フロアブラシ用)(1枚)
●カバー(ハンドブラシ用)(1枚)

理想的なカーペットクリーニング



⑩ カーペットリンスクリーナー Puzzi 100 ケルヒャー 8738700

- 電源: 単相100V (50/60Hz)
寸法: 665×320×H435 重量: 10.3kg
- ケルヒャーのリンスクリーナーは洗浄剤をノズルから噴霧し、汚れを浮き上がらせて吸い上げていく方法です。
- カーペットの奥深く入り込んだ汚れや頑固な汚れの場合には、まず最初に洗浄剤を吹き付け、その後再度洗浄剤を噴霧・吸引する2段階洗浄法が効果的です。

モーター出力	1100/40W
吸引/洗浄水噴霧	
作業幅	230
吸引力 風量	54ℓ/sec
真空度	220hPa
噴霧量	1.0ℓ/min
タンク容量	10/9ℓ
洗浄水/汚水	
使用可能	50℃
最高温度	