JAPANESE TABLEWARE

Catalogue No.
20383-755

755 まな板（はがせるまな板） 直運

はがせるまな板でいつも衛生的、調理場での衛生管理はとても重要です。

古くなった表面を簡単にはがせるので、いつでも清潔に使用できます。包丁への刃当たりもやさしく、なめらか。水洗いのあとの乾燥も早く大変衛生的です。

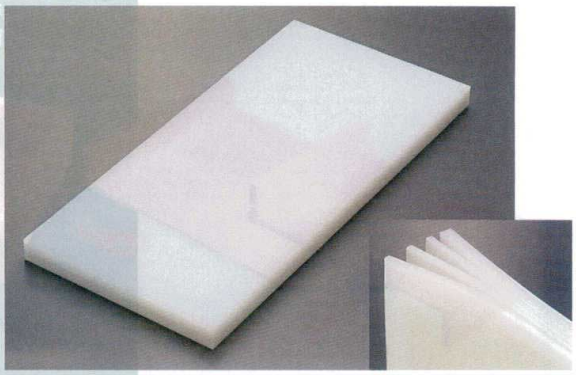



※従来のまな板は古くなるとカンナで削っていましたが、このはがせるまな板はそのわずらわしさがなくなり、包丁を層にさしこむだけで手軽に1枚1枚表面をはがせ、いつでも新品同様に使用でき常に衛生的です。

まな板・寿抜型（樹脂）

積層 まな板（はがせるまな板） PE（耐熱温度90℃）

まな板の厚さ	積層の厚さ・枚数	はがせる枚数
15㎜	5㎜×3	1
20㎜	10㎜板＋5㎜×2	1
30㎜	10㎜板＋5㎜×4	3
40㎜	10㎜板＋5㎜×6	5
50㎜	10㎜板＋5㎜×8	7

※シボ付（エンボス加工）により滑り止め効果と水切れが良くなります。

規格	長さ(㎜)	幅(㎜)	厚さ15㎜	厚さ20㎜	厚さ30㎜	厚さ40㎜	厚さ50㎜
1号	500	240	(1)	(11)	(35)	(59)	(83)
2号A	550	270	(2)	(12)	(36)	(60)	(84)
2号B	600	300	(3)	(13)	(37)	(61)	(85)
3号	660	330	(4)	(14)	(38)	(62)	(86)
4号A	750	330	(5)	(15)	(39)	(63)	(87)
4号B	750	380	(6)	(16)	(40)	(64)	(88)
4号C	750	450	(7)	(17)	(41)	(65)	(89)
5号	860	430	(8)	(18)	(42)	(66)	(90)
6号	900	360	(9)	(19)	(43)	(67)	(91)
7号	900	450	(10)	(20)	(44)	(68)	(92)
C-35	1,000	350		(21)	(45)	(69)	(93)
C-40	1,000	400		(22)	(46)	(70)	(94)
C-45	1,000	450		(23)	(47)	(71)	(95)
C-50	1,000	500		(24)	(48)	(72)	(96)
M-120A	1,200	450		(25)	(49)	(73)	(97)
M-120B	1,200	600		(26)	(50)	(74)	(98)
M-125	1,250	500		(27)	(51)	(75)	(99)
M-135	1,350	500		(28)	(52)	(76)	(100)
M-150A	1,500	540		(29)	(53)	(77)	(101)
M-150B	1,500	600		(30)	(54)	(78)	(102)
M-180A	1,800	600		(31)	(55)	(79)	(103)
M-180B	1,800	900		(32)	(56)	(80)	(104)
M-200	2,000	1,000		(33)	(57)	(81)	(105)
M-240	2,400	1,200		(34)	(58)	(82)	(106)

※ご注文のときは厚さを御指定下さい。
1号～7号：厚さ15、20、30、40、50㎜
C-35～M-240：厚さ20、30、40、50㎜

カラー積層 まな板 サンド式

規格	長さ(㎜)	幅(㎜)	厚さ18㎜	厚さ23㎜	厚さ33㎜	厚さ43㎜	厚さ53㎜
1号	500	240	(107)	(117)	(133)	(149)	(165)
2号A	550	270	(108)	(118)	(134)	(150)	(166)
2号B	600	300	(109)	(119)	(135)	(151)	(167)
3号	660	330	(110)	(120)	(136)	(152)	(168)
4号A	750	330	(111)	(121)	(137)	(153)	(169)
4号B	750	380	(112)	(122)	(138)	(154)	(170)
4号C	750	450	(113)	(123)	(139)	(155)	(171)
5号	860	430	(114)	(124)	(140)	(156)	(172)
6号	900	360	(115)	(125)	(141)	(157)	(173)
7号	900	450	(116)	(126)	(142)	(158)	(174)
C-35	1,000	350		(127)	(143)	(159)	(175)
C-40	1,000	400		(128)	(144)	(160)	(176)
C-45	1,000	450		(129)	(145)	(161)	(177)
C-50	1,000	500		(130)	(146)	(162)	(178)
M-120A	1,200	450		(131)	(147)	(163)	(179)
M-120B	1,200	600		(132)	(148)	(164)	(180)
はがせる回数			2回	2回	4回	6回	8回

カラー積層 まな板 サンド式 PE（耐熱温度90℃）

表　面：特殊すべり止め加工
サイズ：最大3,000×830×H93
※23㎜以上は10㎜1枚と3㎜1枚（カラー板）
残りは5㎜板の積層式
●ご注文の際はカラーをご指定下さい。
ベージュ　ピンク　ブルー
グリーン　濃ブルー　イエロー　濃ピンク

直運 商品はメーカーから直送の為、運賃は別途請求になります。

※価格はお問い合せ下さい。