CAMBRO キャンブロ DRINK DISPENSERS ドリンクディスペンサー

アメリカ NSF

●電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。
●ポリエチレン製の二重壁の中に、発泡ポリウレタンがぎっしりとつまっているので、抜群の断熱効果を誇り衝撃を緩和する効果もあります。
●本体内側の盛り上がった縁に蓋のゴムパッキンが密着し、さらに両側面のフックで気密性を向上させているので、こぼさずに運搬でき、品質を維持する事ができます。
●積み重ねができるデザインなので、取手がじゃまにならず運搬や収納の場所をとらずに大変便利です。
●コックはリターン式で、ワンタッチで注ぐ事ができます。
●蓋に付いているベントキャップは、蒸気を逃す機能弁なので、熱い物を入れた時は2～3分開けてください。

保温効果抜群
ドリンクディスペンサー
保温効果(250LCD)



①ドリンクディスペンサー 1000LCD ¥99,000

	商品コード
ダークブラウン	0931200
コーヒーベージュ	0931300
グリーン	4135700
スレートブルー	0931310

外寸:415×530×H630
容量:44.5ℓ

②ドリンクディスペンサー 500LCD ¥64,000

	商品コード
ダークブラウン	0931000
コーヒーベージュ	0931100
グリーン	4135600

外寸:230×420×H620
容量:18ℓ

③ドリンクディスペンサー 250LCD ¥57,000

	商品コード
ダークブラウン	0930800
コーヒーベージュ	0930900
グリーン	4135500

外寸:230×420×H470
容量:9.4ℓ

④ドリンクディスペンサー 100LCD ¥53,000

	商品コード
ダークブラウン	0930600
コーヒーベージュ	0930700
グリーン	4135400

外寸:265×290×H440
容量:5.7ℓ

⑤ドリンクディスペンサー(スープ用) 350LCD ¥56,000

	商品コード
ダークブラウン	0931400
コーヒーベージュ	0931500

外寸:230×420×H470
容量:12.7ℓ
※350LCDには、蛇口はついていません。

⑥ドリンクディスペンサー イージーサーブ LCDES

5047300 ¥4,700
●カップをハンドルに押しつけるようにするだけで片手でラクラク注げるレバーです。
※キャンブロドリンクディスペンサーとウルトラカムティナー用です。
※カムサーバーにも使えます。

⑦⑧

⑦ドリンクディスペンサー ライザー R500LCD ¥22,500

	商品コード
ダークブラウン	3260800
コーヒーベージュ	3260900
グリーン	4135800

外寸:230×415×H120
適応機種:250LCD、500LCD
UC250、UC500

⑧ドリンクディスペンサー ライザー R1000LCD ¥25,000

	商品コード
ダークブラウン	3261000
コーヒーベージュ	3261100
コールドブルー	8731100
グリーン	4135900

外寸:390×495×H115
適応機種:1000LCD、UC1000
●ドリンクディスペンサーの専用置台です。コーヒーデカンターや背の高いグラスに注ぎやすく、大変便利です。

⑨⑩

⑨ドリンクディスペンサー コンジメントホルダー LCDCH ¥21,000

	商品コード
ダークブラウン	0931600
コーヒーベージュ	0931700
コールドブルー	8731200

外寸:220×420×H130(4ッ仕切)
適応機種:250LCD、500LCD
UC250、UC500

⑩ドリンクディスペンサー コンジメントホルダー LCDCH10 ¥32,000

	商品コード
ダークブラウン	3260600
コーヒーベージュ	3260700
コールドブルー	8731300

外寸:410×510×H120(7ッ仕切)
適応機種:1000LCD、UC1000
●ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。仕切付になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、サービスの効率化ができます。

ドリンクディスペンサー用部品表(350LCDを除く)

●スポートセット 2936500 ¥1,200
ファイバーワッシャー 2936900 ¥280
●コック・スポート側面図

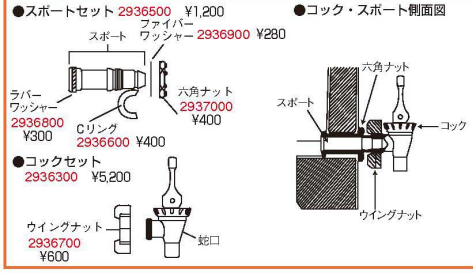

●スポート分解図
●コック分解図

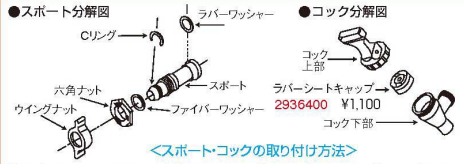

<スポート・コックの取り付け方法>

①ラバーワッシャーをスポート後部のストッパーまでしっかりと取り付ける。
②スポートを本体内面から取り付ける。
③本体外部に出たスポートに、ファイバーワッシャーを取り付ける。
④六角ナットの凸部を手前にして、スポートを絞め付ける。
(水漏れ防止の為、スポートの内面を指でおさえて、確実に絞めてください。)
⑤ウイングナットをネジ部分を手前にして、スポートに差し込む。
⑥Cリングをスポートの先端の溝に取り付ける。
(この時、Cリングと六角ナットの間をウイングナットが自在に動くか確かめてください。)
⑦ウイングナットを絞めてコックを取り付ける。

※取りはずす時は、この逆になります。