

Catalogue No.

20459-655

655

串焼器

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## EBM 遠赤外線強力焼物器

49  
タイマー

50  
濃度計他

51  
炊飯器・  
スープレジャー

52  
電気・ガスコンロ

53  
焼アミ

46  
運搬・  
ケータリング

47  
ハカリ

48  
温度計



① EBM 遠赤串焼器

|      | LP      | 13A     | 価格      |
|------|---------|---------|---------|
| 500型 | 8841410 | 8841420 | ¥40,500 |
| 640型 | 8841510 | 8841520 | ¥48,800 |

② EBM 遠赤串焼器


|      | LP      | 13A     | 価格      |
|------|---------|---------|---------|
| 790型 | 8841610 | 8841620 | ¥68,500 |
| 940型 | 8841710 | 8841720 | ¥76,500 |

※左・右独立点火式

Check!

### ＜遠赤串焼器特長＞

- 特殊バーナーより発生する熱源をレッドフィンにより遠赤外線放射熱にエネルギー転換させます。
- 熱源が焼面開口部外に設置しておりますので煙が出にくく作業環境に優れています。
- 串が焼け落ちにくいZ型串受け設計
- 790型、940型は左右独立点火式の省エネ型です。(不必要の時は片方消しておけます。)

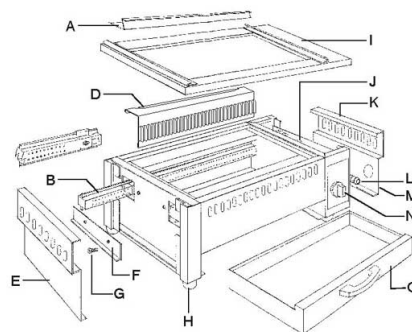

### ＜部品＞


|   | A 串受金具         | B バーナー            | C 水槽               | D レッドフィン          | E バーナー取出用カバー | J マニホールド  |
|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| ① | 500型<br>¥2,100 | 1656400<br>¥6,800 | 1656800<br>¥8,000  | 1602700<br>¥2,100 | F バーナー固定金具   | K ボックスカバー |
|   | 640型<br>¥2,500 | 1656500<br>¥7,500 | 1656900<br>¥9,100  | 1602800<br>¥2,700 | G 止メネジ       | L ホースエンド  |
| ② | 790型<br>¥2,800 | 1656600<br>¥6,200 | 1657000<br>¥10,000 | 1602900<br>¥2,000 | H ゴム脚(共通)    | M 銘板      |
|   | 940型<br>¥3,300 | 1656700<br>¥6,600 | 1657100<br>¥11,400 | 1603000<br>¥2,300 | I 天板         | N つまみ(共通) |

※B バーナー数、500、640型2本、790、940型4本になります。

※D レッドフィンのセット数も、バーナーと同様です。

| 型式 | 外形寸法<br>間口×奥行×高さ(mm) | 焼面寸法<br>間口×奥行×高さ(mm) | 串受幅          | ガス消費(kW) |     | ガス消費(kcal/h) |       | ガス接続口<br>LP 13A | 重量<br>(kg) | 付属品  |
|----|----------------------|----------------------|--------------|----------|-----|--------------|-------|-----------------|------------|------|
|    |                      |                      |              | LP       | 13A | LP           | 13A   |                 |            |      |
| ①  | 500型                 | 500×220×H191         | 335×115×H170 | 120      | 2.4 | 5,760        | 4,554 | φ9.5(3分)        | 7.6        | 串受金具 |
|    | 640型                 | 640×220×H191         | 475×115×H170 | 120      | 3.5 | 6,968        | 7,370 |                 | 9.0        | 串受金具 |
|    | 790型                 | 790×220×H191         | 550×115×H170 | 120      | 3.7 | 9,324        | 7,568 |                 | 13.2       | 串受金具 |
|    | 940型                 | 940×220×H191         | 700×115×H170 | 120      | 5.2 | 13,936       | 9,108 |                 | 14.2       | 串受金具 |

●点火方式:マッチ点火、  
火力調節:無段階切替

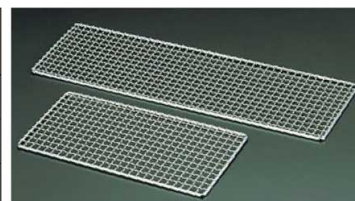

③ EBM 遠赤串焼器用 焼アミ

| サイズ          | 商品コード   | 価格     |
|--------------|---------|--------|
| 500型 370×185 | 0848900 | ¥1,350 |
| 640型 510×185 | 0849000 | ¥1,600 |
| 790型 595×185 | 0849100 | ¥1,900 |
| 940型 750×185 | 0849200 | ¥2,500 |

φ1.9×12mm目(クリップ目)

### 焼物の煙が出ない 「ニュー串焼」シリーズ登場

#### 煙が出ない

放熱板を高熱(約800℃)にすることで、放熱板に油やタレが付着せず煙の発生を大幅に削減

#### 掃除も簡単

放熱板などが簡単に取り外せて、お手入れも楽々

従来品より煙を60%～70%カットし強力火でおいしく焼き上げます。

※2機種共LPガス、13Aのみとなります。

新型の強火力・高効率の内部炎口バーナー搭載

●熱効率が従来品に比べ約10%アップし、焼き上がりが速くなる。

●ガスの消費量も少なくてすみ、省エネで経済的

●NOx(窒素酸化物)の発生量が少なく、調理場の環境改善



④ アサヒ ニュー串焼 2号 SG-N2

| 商品コード      | 商品コード       |
|------------|-------------|
| LP 8379210 | 13A 8379220 |



⑤ アサヒ ニュー串焼 4号 SG-N4

| 商品コード      | 商品コード       |
|------------|-------------|
| LP 8379410 | 13A 8379420 |

| 型式      | 外形寸法<br>間口×奥行×高さ(mm) | 焼面寸法<br>間口×奥行(mm) | ガス消費量(kW) |     | ガス接続口 |      | 重量<br>(kg) | 付属品                              |
|---------|----------------------|-------------------|-----------|-----|-------|------|------------|----------------------------------|
|         |                      |                   | LP        | 13A | LP    | 13A  |            |                                  |
| ④ SG-N2 | 520×250×H225(300)    | 340×140           | 4.7       | 4.6 | φ9.5  | φ9.5 | 8          | 放熱板2枚 計受皿1枚 ガスライター1本<br>前後串受台各1枚 |
| ⑤ SG-N4 | 1,000×264×H225(300)  | 650×140           | 9.4       | 9.1 | φ9.5  | φ9.5 | 15         | 放熱板4枚 計受皿1枚 ガスライター1本<br>前後串受台各1枚 |

●このカタログに掲載されている価格は、平成30年4月1日現在のものです。税別価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。