

Catalogue No.

20511-1921

1921 無線呼び出し機

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

特定小電力 コードレス・パーソナルコールシステム

お店の方がお客様をお呼びするシステム

スマートにお呼び出し、スムーズに対応できる

このページの全商品は



73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品

ReplyCall
リプライコール



受信機に信号が届くとLEDの表示が赤から緑に変化します。



①リプライコール 送信操作機 RE-100

5204500 ¥40,000

サ イ ズ	170×85×H40
重 量	200g
電 源	100V DC6Vアダプター
チャンネル	20チャンネル
到達距離	約100m

- お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。
- 間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。
- 受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。
- AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。

②リプライコール 携帯受信機 RE-200

5204600 ¥25,000

サ イ ズ	51×116×H19
重 量	100g(電池バック含む)
電 源	リチウムイオンポリマー
チャンネル	20チャンネル

- 待ち時間を有効に活用できます。
- 自分の順番が来たことがハッキリと分かります。
- うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。
- 受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。
- 受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。
- 連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。

③リプライコール リピーター (中継機) RE-400

5204900 ¥30,000

電 源	100V DC6Vアダプター
サ イ ズ	170×85×H40

- 中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。
(対送信機:約300m、対受信機:約100m)

④リプライコール 5台用セット

5205000 ¥175,500

①送信操作機RE-100 (1台)+②携帯受信機RE-200 (5台)+
⑥充電器5台用RE-305(1台)のセットになります。

⑤リプライコール 10台用セット

5205100 ¥298,000

①送信操作機RE-100(1台)+②携帯受信機RE-200(10台)+
⑦充電器10台用RE-310(1台)のセットになります。



⑥リプライコール 充電器 (5台用) RE-305

5204700 ¥25,000

サ イ ズ	79×165×H54
電 源	100V DC6Vアダプター
充電時間	約6時間

⑦リプライコール 充電器 (10台用) RE-310


5204800 ¥30,000

サ イ ズ	79×290×H54
電 源	100V DC6Vアダプター
充電時間	約6時間

- 受信機は継ぎ足し充電できます。こまめに充電することで、1日中安心してご利用いただけます。

導入例

リプライコールは、フロアが別れているフードコートやテラス席が用意されているフードコートにも最適。中継機の利用により通信距離が大幅にアップするため、確実にお客様をお呼びすることが可能です。

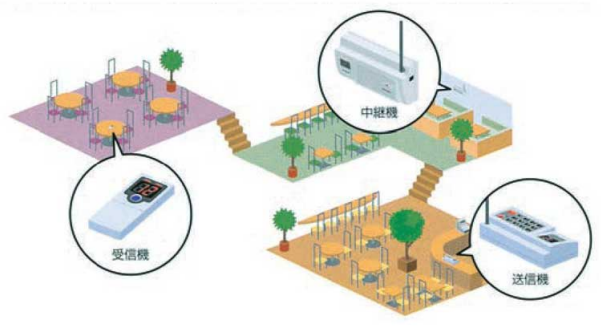

かんたん操作で、お客様をお呼び出し
すぐに使いこなせることも、リプライコールの魅力です。

1 受信機をお客様へお渡し 受信機に設定された番号を確認して、お客様へお渡しください。	2 呼び出したい受信機の番号を入力 送信機の10キーを利用して、呼び出したい受信機の番号を入力します。送信機の表示窓には入力した番号が表示されます。	3 呼び出し [CALL]キーをプッシュして受信機を呼び出します。	4 呼び出し確認 受信機に信号が届くと、送信機の表示窓のLED表示が赤から緑に変わります。	5 呼び出し受信 受信機は呼び出しを受けるとLED・番号表示(受信機番号または送信機番号)・チャイム音・バイブレーションでお知らせ(任意切り替え可能)	6 呼び出し停止 受信機のSTOPボタンを押すことで、受信LED・呼び出しチャイム音・バイブレーションをSTOPできます。
--	---	--	--	--	--