

Catalogue No.  
20579-2046

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

無線呼び出し機 2046



他の追随を許さない、先進機能満載

- 特許1 3色のLEDでわかりやすく色分け表示
- 特許2 一定時間経過すると表示番号が点滅
- 特許3 サブディスプレイ部にコール残り数を表示

稼働状況をパソコンでデータ管理できます。  
受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り返しが表示します。

**Check!** すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機  
+中継機+消去&設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機  
+消去&設定機または携帯受信表示機  
+充電器+送信機

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりとサポート!

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ



①ファクト・インコール 受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-100	2-2046-0101	3047400 ¥220,000
サイズ	550×50×H130	
重量	1,350g(コード含む)	
電源	AC100V	
消費電力	15W	
受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
受信方式	単信方式	
受信距離	約100m (使用環境により変わります)	
表示方式	2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残り数表示	
チャイム音	13種類ロータリー設定	
音量調節	16段階	
スピーカー出力	300mW	
LED輝度調節	16段階	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	-10℃~50℃	

②ファクト・インコール 携帯受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-200	2-2046-0201	3047410 ¥45,000
サイズ	51×129×H21	
重量	110g(電池/バック含む)	
電源	電源リチウムイオンポリマー	
送信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
送受信方式	単信方式	
送信出力(消去時)	1mW	
送信時動作	5kHzの電子音(ピッ)	
表示方式	2桁2窓/着信順3色表示	
メモリ記憶数	50件	
充電時間	約6時間	
待受時間	約9時間 (使用環境によって変わります)	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	-10℃~50℃	


③ファクト・インコール 充電器 F-705 5台タイプ

ページコード	商品コード	価格
2-2046-0301	3047450	¥25,000
サイズ	79×165×H54	
重量	400g	
電源	DC6V専用アダプター	



④ファクト・インコール 充電器 F-710 10台タイプ

ページコード	商品コード	価格
2-2046-0401	3047460	¥30,000
サイズ	79×290×H54	
重量	550g	
電源	DC6V専用アダプター	
充電時間	約6時間	
充電方式	接点充電	
セパレート式	収納部セパレート方式 (掃除可能)	
消費電力	5台タイプ 約12W(ピーク時) 10台タイプ 約24W(ピーク時)	

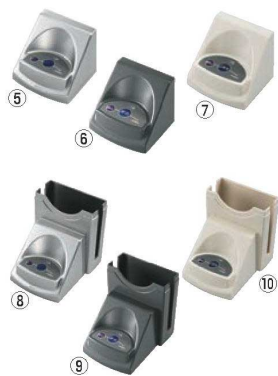

ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301

ページコード	商品コード	価格
⑤メタリック	2-2046-0501	3047500 ¥12,000
⑥ブラウンアッシュ	2-2046-0601	3047510 ¥12,000
⑦アイボリー	2-2046-0701	3047520 ¥12,000
サイズ	85×78×H71	
重量	150g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源	単三アルカリ電池×2本	

ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンダード型 F-303

ページコード	商品コード	価格
⑧メタリック	2-2046-0801	3047560 ¥15,000
⑨ブラウンアッシュ	2-2046-0901	3047570 ¥15,000
⑩アイボリー	2-2046-1001	3047580 ¥15,000
サイズ	99×120×H111	
重量	240g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源	単三アルカリ電池×2本	



ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302

ページコード	商品コード	価格
⑪メタリック	2-2046-1101	3047530 ¥12,000
⑫ブラウンアッシュ	2-2046-1201	3047540 ¥12,000
⑬アイボリー	2-2046-1301	3047550 ¥12,000
サイズ	55×93×H111(ホルダー装着時は60×98×H15)	
重量	35g(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)	
電源	アルカリボタン電池LR44×2個	

⑤~⑬の送信機は「呼出/消去」  
「ご注文/お会計」と無地の3パターンが  
ございます。  
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

送信周波数	426.025MHz~(特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャイム音設定	ディップスイッチにて13種類
送信時動作	5kHzの電子音(ピッ)
番号設定	1~FF
表示色設定	各ボタン3色
チャンネル	1~15チャンネル
使用温度	-10℃~50℃



⑭ファクト・インコール 中継機

ページコード	商品コード	価格
F-500	2-2046-1401	3047430 ¥30,000
サイズ	170×85×H40(アンテナ部含まず)	
重量	160g	
電源	DC6V専用アダプター	
送受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
送受信方式	単信方式	
送信出力	1mW	
チャンネル	1~15チャンネル	
中継機番号設定	1~15	
使用温度	0℃~40℃	



⑮ファクト・インコール 消去&設定機

ページコード	商品コード	価格
F-400	2-2046-1501	3047420 ¥30,000
サイズ	245×80×H25	
重量	230g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源	単三アルカリ電池×2本	
送信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
送信方式	単信方式	
送信出力	1mW	
送信時動作	5kHzの電子音(ピッ)	
設定	音量・表示輝度・自動消去時間・音色	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	-10℃~50℃	



⑯ファクト・インコール 受信スピーカー

ページコード	商品コード	価格
F-600	2-2046-1601	3047440 ¥30,000
サイズ	166×82×H42	
重量	225g	
電源	DC9V専用アダプター	
受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
受信方式	単信方式	
受信距離	約100m(使用環境により変わります)	
鳴動回数設定	ディップスイッチにて8種類	
音量調節	回転式ボリューム(無段階)	
スピーカー出力	300mW	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	0℃~40℃	

●このカタログに掲載されている価格は、2022年9月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

81 棚・作業台

82 洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集

80 店舗備用品