

Catalogue No.
20692-2099

2099 無線呼び出し機

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は **納期** **直A**




お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

電池を使わないエコチャイム。

電池レスで快適利用 長期使用を想定した、強度な耐久性
電池を買う必要がないので、20万回のプッシュテストをクリア！
ランニングコストがかかりません。

エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。

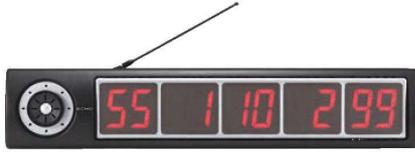

エコチャイム
受信表示機 EC-100 **F74**

ページコード	商品コード	価格
①ブラック	6-2099-0101	8436400 ¥125,000
②アイボリー	6-2099-0201	8436500 ¥125,000

※ご使用には必ず③の
消去機 6-2099-0202 8436800 ¥15,000
と合わせてご使用ください。

① 外観	ABS樹脂(ブラック・アイボリー)
① 受信周波数	314MHz
① 受信距離	約100m
① 電源	単相100~240V
① サイズ	600×66.3×H119
① 重量	1,300g
① 受信音	13種類
① 音量	大・中・小・無音
① 受信メモリー	94件



③エコチャイム
受信機 (10画面) **F74**

ページコード	商品コード	価格
EC-110	6-2099-0301	8436600 ¥80,000

●最大50台の送信機と対応
※受信機(10窓タイプ)が5台必要です
●呼び出しに反応し、光で知らせてくれる受信機。
●2回目の呼び出しには、点灯から点滅に変わり知らせられます。

③ 外観	ABS樹脂(ブラック)
③ 受信周波数	314MHz
③ 受信可能距離	約60m(見通し距離)
③ 電源入力	単相100~240V、50/60Hz
③ 電源出力	DC9V 1.3A
③ 使用可能周囲温度	-10℃~40℃
③ サイズ	194×22×H120
③ 重量	240g
③ 受信音	4種類
③ 音量	大・中・小・無音

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



説明書きシールを貼りつけてお届けすることができます。
必要な方はご注文の際に白または黒をお選びください。

エコチャイム 送信機 (電池レス) **F74**

ページコード	商品コード	価格
④アイボリー EC-301	6-2099-0401	8436820 ¥9,000
⑤ブラック EC-302	6-2099-0501	8436810 ¥9,000
⑥パールレッド EC-303	6-2099-0601	8436830 ¥9,000
⑦パールブルー EC-304	6-2099-0701	8436840 ¥9,000
⑧木目 EC-305	6-2099-0801	8436850 ¥10,000

●防水性をさらに強化
万が一水中へ落下しても心配ありません。
ただし水中での使用はご遠慮ください。



エコチャイム 送信機 (電池レス) 丸型 **F74**

ページコード	商品コード	価格
⑨ホワイト EC-311	6-2099-0901	8781410 ¥9,000
⑩ブラック EC-312	6-2099-1001	8781420 ¥9,000
⑪大理石調 EC-313	6-2099-1101	8781430 ¥10,000
⑫ライトウッド EC-314	6-2099-1201	8781440 ¥10,000
⑬ウッド EC-315	6-2099-1301	8781450 ¥10,000

⑨ 電源	電磁誘導式自己発電
⑨ 送信周波数	314MHz
⑨ サイズ	φ74×H30
⑨ 重量	65g

⑭エコチャイム 消去機
(電池レス) 5窓対応 **F74**

ページコード	商品コード	価格
EC-400	6-2099-1401	8436800 ¥15,000

●電池レスの消去機。受信表示機の表示窓と同じ5つのボタンがあり、それぞれ対応する表示窓の数字を消去します。
※①②の受信表示機と合わせてご使用ください。

⑭ 電源	電磁誘導式自己発電
⑭ 周波数	314MHz
⑭ サイズ	67×117×H26
⑭ 重量	115g



⑮エコチャイム 中継機 **F74**

ページコード	商品コード	価格
EC-500	6-2099-1501	8436700 ¥28,000

●設定不要で、電源にさえ接続していれば、使用できます。

⑮ 外観	ABS樹脂(ブラック)
⑮ 受信周波数	314MHz
⑮ 受信可能距離	約60m(見通し距離)
⑮ 電源入力	単相100~240V、50/60Hz、0.42A、35/48VA
⑮ 電源出力	DC9V1.3A
⑮ 使用可能周囲温度	-10℃~40℃
⑮ サイズ	194×22×H120
⑮ 重量	240g

