

Catalogue No.  
20692-767

**767 中心温度計** ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

- 41 ものつぎ機
- 42 スチーマー
- 43 ストレーナー
- 44 給食用スパテラ
- 45 ストックポット
- 46 運搬
- 47 ハカリ
- 48 温度計

**白金センサー温度計**




**①ハンディ型白金デジタル温度計 プラチナサーモ**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400	6-0767-0101	0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154  
本体重量:50g(電池含む)  
測定精度:±0.3℃(-50~200℃)  
上記以外±0.8℃  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IPX5  
測定周期:約0.5秒  
電源:単3乾電池2本  
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ  
●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計  
●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)  
●素早い応答性(10秒以内)

**(SN-3400用 オプションセンサー)**

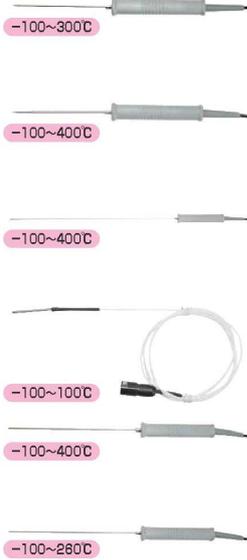

**②防水食品用標準センサー**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	6-0767-0201	0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m  
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

**③液体・半固体耐久型センサー**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	6-0767-0301	0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m  
●瓶蓋上りのパンや肉のかた形等の食材中心温度に

**④防水フライ油用センサー**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	6-0767-0401	0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m  
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカー等の温度測定に

**⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	6-0767-0501	0132700 ¥9,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)  
●冷凍・冷蔵庫、ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

**⑥汎用センサー**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	6-0767-0601	0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m  
●液体・半固体の温度測定に

**⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)**

ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	6-0767-0701	0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m  
●酸やアルカリ水溶液温度測定に



**⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計**

ページコード	商品コード	価格
MF1000	6-0767-0801	1157900 ¥30,000
MF1000M	6-0767-0802	1160700 ¥30,000

寸法:58×29×H174  
重量:165g(電池含まず)  
測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)  
分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)  
1℃(100~260℃)  
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1  
ベルトクリップ×1  
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。  
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。  
●オートパワーオフ機能付です。



**⑨テストー 防水型食品用中心温度計**

ページコード	商品コード	価格
testa 108	6-0767-0901	2870611 ¥20,000

寸法:60×24.5×H140  
重量:150g 測定範囲:-50~300℃  
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)  
±0.5℃±測定値の0.5%  
(-50から-30℃/70から300℃)  
応答速度(199):10秒(液体)  
測定頻度:2回/秒  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IP67  
(カバーとプローブを装着した状態)  
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池  
●47×47mmの大画面  
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作  
●カバーは取り外して洗浄可能



**⑩SATO 防水型デジタル温度計**

ページコード	商品コード	価格
SK-1260	6-0767-1001	0835210 ¥35,500

寸法:66×25×H175  
センサー部:φ2.3mm  
重量:約200g(乾電池含む)  
測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)  
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)  
分解能:0.1℃(-100~199℃)  
1℃(200~300℃)  
防塵防水等級:IPX4  
付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本  
マンガン乾電池単4形4本  
●メモリー機能  
●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。  
●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。  
●プリンタ出力  
●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。



**⑪A&D 防水型中心温度計**

ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	6-0767-1101	2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148  
重量:120g(電池含む)  
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、  
±2℃(その他の温度範囲)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IPX7  
センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150  
ケーブル長/約1m、  
重量約120g  
電源:単4形乾電池2本  
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)  
付属品:電池(モニター用)、取扱説明書、ソフトクリアケース  
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい  
●上段/下段温度アラーム機能付  
●オートパワーオフ機能付

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。