

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-2400	株式会社クイックパック	0564-59-3525


ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

商品をWEBで探す

TKG

2400

光と電気で虫をシャットアウト!!

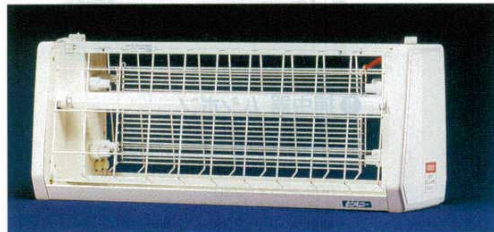

① ピオニー 電撃殺虫器 (屋内用) (XST-03) ㊞

6-2400-0101 α-30型 (30W×2) 744×320×H315 ¥62,000

6-2400-0102 α-15型 (15W×2) 550×320×H315 ¥54,000


6-2400-0103 α-10型 (10W×2) 444×320×H315 ¥48,000

特長

- 害虫の好む光 (波長3650Å) で誘い寄せ高電圧で感電死させます。
- 本器は安全装置付で危険ではありません。
- 虫受皿は簡単に取はずせ、虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。
- 堅牢で軽量です。

■仕様

型 式	α-30型	α-15型	α-10型
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
電圧トランス	AC4000V 15/13mA	AC4000V 15/13mA	AC4000V 15/13mA
消費電力	1.48/1.15W	1.1/0.77W	0.88/0.64W
質 量	10.3kg	8.6kg	7.7kg
捕虫ランプ	FL-30SBL	FL-15BL	FL-10BL

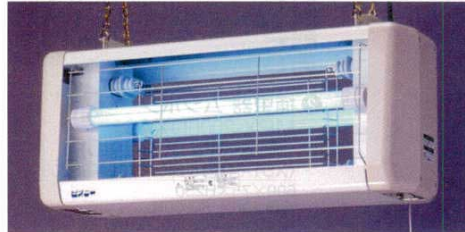

② ピオニー電撃殺虫器 (屋外用)

α-200型

(XST-47) ㊞ 6-2400-0201 ¥105,000

800×303×H323

■仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	60W
捕 虫 ランプ	FL-20SBL-K (20W直管) ×2
取 付 方 法	チェーン吊り下げ
質 量	16kg

誘虫ランプで虫を誘引、モーターファンで捕獲



③ 屋内用捕虫器

MC-8200 (捕虫袋方式)

(XHT-07) ㊞ 6-2400-0301 ¥24,000


φ305×H250 (捕虫袋除く)

- モーターは静音タイプを採用。
- 害虫の発生が予測でき、農業の種類を選定、殺虫剤の低減ができます。

■仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	56W
誘 虫 ランプ	円形誘虫ランプ30W×1灯
モ ー タ ー	26W
有 効 面 積	60~120㎡
電 源 コ ー ド	2m
質 量	約2.4kg
捕 虫 方 法	網袋方式
付 属 品	捕虫袋2枚

シュアー キルショックー 電撃殺虫器 (屋内用) は虫の無断進入を許しません。㊞




④ 屋内用電撃殺虫器 GK-2030Y

(XST-55) ㊞ 6-2400-0401 ¥62,000

419×240×H260

- 有効面積30~50㎡
- 10W誘虫ランプ×2灯




⑤ 屋内用電撃殺虫器 GK-4030Y

(XST-56) ㊞ 6-2400-0501 ¥71,000

525×240×H260

- 有効面積60~100㎡
- 15W誘虫ランプ×2灯

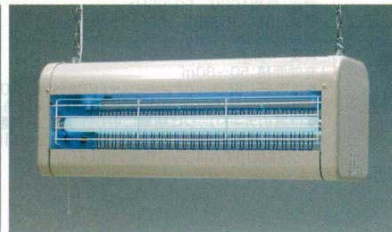

⑥ 屋内用電撃殺虫器 GK-5030Y

(XST-57) ㊞ 6-2400-0601 ¥91,000

719×240×H260

- 有効面積100~200㎡
- 30W誘虫ランプ×2灯



⑦ 室内用電撃殺虫器 GK-1200Y

(XST-76) ㊞ 6-2400-0701 ¥44,600

φ244×H223


- 有効面積20~50㎡
- 20W円形誘虫ランプ×1灯
- 丸型コンパクトデザイン

設置方法のご注意

注意!


- 電撃殺虫器の取り付け高さは誘虫効果を高くするため、また、人や家畜が容易に触れないように屋内軒下用は床面より1.8m以上、屋外用は3.5m以上とし、他の工作物 (壁や樹木等) とは30cm以上離して設置して下さい。
- 揮発性引火物、爆発物がある場所 (ガソリンスタンド等) には設置を避けてください。
- 器具の電源開閉が容易にできる場所に必ず専用開閉器を設置し、必ず第3種接地 (アース) 工事を行ってください。
- 屋外用の取り付けには、風圧等の外圧により落下の危険が十分考えられますので、設置方法には十分ご注意ください。

■④~⑥角型



- ①電撃格子
- ②トランスボックス
- ③誘虫ランプ
- ④虫受皿
- ⑤保護カバー
- ⑥屋根

■⑦丸型



- ①電撃格子
- ②トランスボックス
- ③誘虫ランプ
- ④虫受皿
- ⑤保護カバー
- ⑥屋根

■屋内用殺虫器仕様

- 銅板・メラミン焼付塗装 ●二重安全装置式 ●チェーン吊下げ式 ●取付高さ床上1.8m以上

仕 様	型 名	GK-2030Y	GK-4030Y	GK-5030Y	GK-1200Y
電 源		単相100V 50/60Hz			
二次電圧 電流		3500V 18/15mA			
消 費 電 力		約30W 約70銭/h 10W	約40W 約90銭/h 15W	約70W 約1円60銭/h 30W	約30W 約90銭/h 20W
捕 虫 ランプ		誘虫ランプ2灯	誘虫ランプ2灯	誘虫ランプ2灯	円形誘虫ランプ1灯
有 効 面 積		30~50㎡	60~100㎡	100~200㎡	20~50㎡
寸 法 (mm)		419×240×H260	525×240×H260	719×240×H260	φ244×H223
質 量		8.9kg	9.7kg	11.5kg	約5.3kg