パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-767	株式会社クイックパック	0564-59-3525

767 中心温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・きね・うす
42 スチーマー
43 ストレーナー
44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

白金センサー温度計

防水




−100~400℃

①ハンディ型 白金デジタル温度計 プラチナサーモ A1

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400	6-0767-0101	0132300	¥19,000

寸法:64×26×H154
本体重量:50g(電池含む)
測定精度:±0.3℃(−50~200℃)
上記以外±0.8℃
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IPX5
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池2本
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ
●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計
●99個のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクター付)
●素早い応答性(10秒以内)

〈SN-3400用 オプションセンサー〉

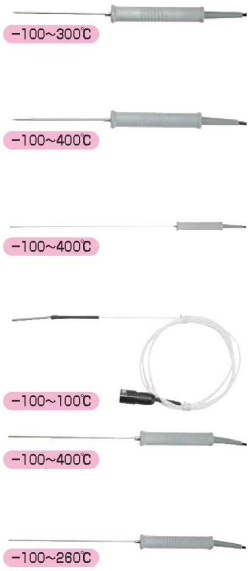

−100~300℃
−100~400℃
−100~400℃
−100~100℃
−100~400℃
−100~280℃

②防水食品用標準センサー A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-01	6-0767-0201	0132400	¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

③液体・半固体耐久型センサー A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-02	6-0767-0301	0132500	¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m
●焼き上がりのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

④防水フライ油用センサー A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-03	6-0767-0401	0132600	¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカー等の温度測定に

⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-04	6-0767-0501	0132700	¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:φ2×約1m(テフロンコード)
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

⑥汎用センサー A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-05	6-0767-0601	0132800	¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m
●液体・半固体の温度測定に

⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用) A3

	ページコード	商品コード	価格
SN-3400-06	6-0767-0701	0132900	¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m
●酸やアルカリ水溶液温度測定に

防水



−40~260℃

⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計 A1

	ページコード		商品コード	価格
MF1000	6-0767-0801	グリップ:ABS	1157900	¥30,000
MF1000M	6-0767-0802	グリップ:SUS316	1160700	¥30,000

寸法:58×29×H174
重量:165g(電池は含みません)
測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)
分解能:0.1℃(−40.0~99.9℃)
1℃(100~260℃)
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1
ベルトクリップ×1
ベルトクリップ取り付けねじ×2
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いもでき、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。
●オートパワーオフ機能付です。

防水

大画面表示
簡単操作



−50~300℃

⑨テストー 防水型食品用中心温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
testo 108	6-0767-0901	2870611	¥20,000

寸法:60×24.5×H140
重量:150g 測定範囲:−50~300℃
測定精度:±0.5℃(−30~70℃)
±0.5℃±測定値の0.5%
(−50から−30℃/70から300℃)
応答速度(t99):10秒(液体)
測定頻度:2回/秒
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP67
(カバーとプローブを装着した状態)
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池
●47×47㎜の大画面
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作
●カバーは取り外して洗浄可能

防滴



−100~300℃

⑩SATO 防水型デジタル温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
SK-1260	6-0767-1001	0835210	¥35,500

寸法:66×25×H175
センサー部/φ2.3㎜
重量:約200g(乾電池含む)
測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)
分解能:0.1℃(−100~199℃)
1℃(200~300℃)
防塵防水等級:IPX4
付属品:K熱電対標準センサー
(SK-S100K)1本
マンガン乾電池単4形4本
●メモリー機能
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
●プリンタ出力
・記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

防滴



−50~300℃

⑪A&D 防水型中心温度計 A1

	ページコード	商品コード	価格
AD-5604C	6-0767-1101	2912010	¥14,000

寸法:66×29×H148
重量:120g(電池含む)
測定精度:±1℃(−30℃~250℃)、
±2℃(その他の温度範囲)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX7
センサープローブ:シース部寸法/φ3.6×150
ケーブル長/約1m、
重量約120g
電源:単4形乾電池2本
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
付属品:電池(モニタ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい
●上限/下限温度アラーム機能付
●オートパワーオフ機能付

●このカタログに掲載されている価格は、2026年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。