厨房機器・設備
029〜037
029 炊飯器・保温ジャー
030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン
031 真空包装機類・シーラー
032 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ウインセラー
033 フライヤー・関連商品
034 ゆで麺機・餃子焼機
035 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー
036 寄めし・ビビンバコンロ・鍋類
037 作業台・シンク周り・食器棚・アイスペンサー

ローストクック　これこそ炭火！下火のパワー

炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射燃焼物器

●炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を出します。
●カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。
●排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても完全燃焼します。
その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。
(従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、火に力がなかった。)



強火の遠火
強い火力のいるものから、時間をかけて焼くものまで全ておまかせ！火床は全て強火固定。上下操作で焼き加減を調整して下さい。

群を抜く耐久性
バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強く、錆などにも強く、長く使えます。

割れないカバー
カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時にとばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。

スピードクッキング
点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にもスピーディにお応えします。

煙が出にくい
850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、煙が出にくい。

焼きムラ追放
強火力のバーナーとカバーからの輻射熱＋乱反射熱で焼物をムラなく均一に焼き上げます。

お得な燃料費
カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーでほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の1/3以下、とても経済的です。

(財)日本ガス機器検査協会検査合格品

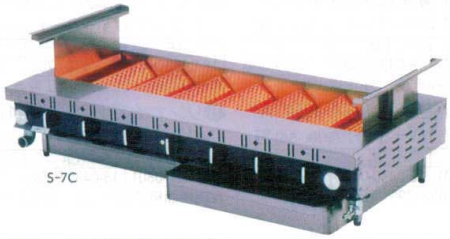
S-7C

❶ローストクック S型(奥行:500mm) [ERSC-01] G

	サイズ	LP	13A	
S-3C	520×500×H262	18-0431-0101	18-0431-0102	¥181,000
S-5C	780×500×H262	18-0431-0103	18-0431-0104	¥237,000
S-7C	1,040×500×H262	18-0431-0105	18-0431-0106	¥319,000
S-10C	1,430×500×H262	18-0431-0107	18-0431-0108	¥403,000

バーナー長さ:300

■仕様

型式	S-3C		S-5C		S-7C		S-10C	
アミ面	475×330		735×330		995×330		1,385×330	
ガス量	6.98kW		11.60kW		16.30kW		23.30kW	
接続	LP	φ9.5mm	LP	φ9.5mm	LP	20A	LP	20A
	13A	φ13mm	13A	20A	13A	20A	13A	20A
重量	20kg		25kg		33kg		44kg	

付属品:串受棒、点火棒、アミ、汁受皿、ゴム管、止メバンド

K-5C

❷ローストクック K型(奥行:600mm) [ERSC-02] G

	サイズ	LP	13A	
K-3C	520×600×H262	18-0431-0201	18-0431-0202	¥189,000
K-5C	780×600×H262	18-0431-0203	18-0431-0204	¥248,000
K-7C	1,040×600×H262	18-0431-0205	18-0431-0206	¥333,000
K-10C	1,430×600×H262	18-0431-0207	18-0431-0208	¥421,000

バーナー長さ:400

■仕様

型式	K-3C		K-5C		K-7C		K-10C	
アミ面	475×430		735×430		995×430		1,385×430	
ガス量	9.97kW		16.30kW		22.80kW		32.60kW	
接続	LP	φ9.5mm	LP	20A	LP	20A	LP	20A
	13A	φ13mm	13A	20A	13A	20A	13A	20A
重量	22kg		30kg		38kg		52kg	

付属品:串受棒、点火棒、アミ、汁受皿、ゴム管、止メバンド

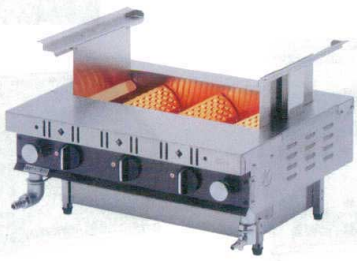

❸ローストクック SS型(奥行:400mm) [ERSC-11] G

	サイズ	LP	13A	
SS-3C	520×400×H232	18-0431-0301	18-0431-0302	¥173,000
SS-5C	780×400×H232	18-0431-0303	18-0431-0304	¥226,000
SS-7C	1,040×400×H232	18-0431-0305	18-0431-0306	¥305,000
SS-10C	1,430×400×H232	18-0431-0307	18-0431-0308	¥385,000

バーナー長さ:200

■仕様

型式	SS-3C		SS-5C		SS-7C		SS-10C	
アミ面	475×230		735×230		995×230		1,385×230	
ガス量	5.30kW		8.84kW		12.4kW		17.7kW	
接続	LP	φ9.5mm	LP	φ9.5mm	LP	20A	LP	20A
	13A	φ13mm	13A	20A	13A	20A	13A	20A
重量	16.5kg		22.9kg		30kg		33.8kg	

付属品:焼網、串受け棒

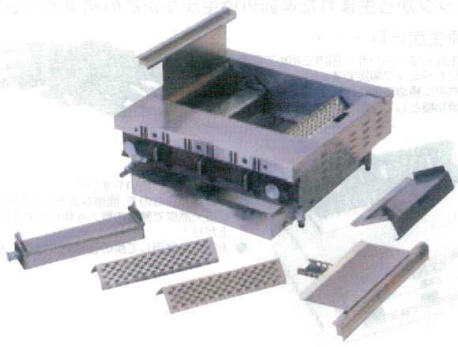

分解ができるため、お手入れが簡単にできます。
- 本体・汁受皿・側板……SUS-430
- バーナー……SUS-430
- 棒受・レギュレター……SUS-430
- 上下装置及び引張棒……SUS-430
- 上下調節ツマミ・ガスコックツマミ……樹脂
- 放熱カバー……耐熱特殊ステンレス
- バーナー間隔：130mm
- 付属品:串受棒、点火棒、ゴム管、止メバンド、アミ、汁受皿

※上記の価格には消費税は含まれておりません。